図番 GNN00004

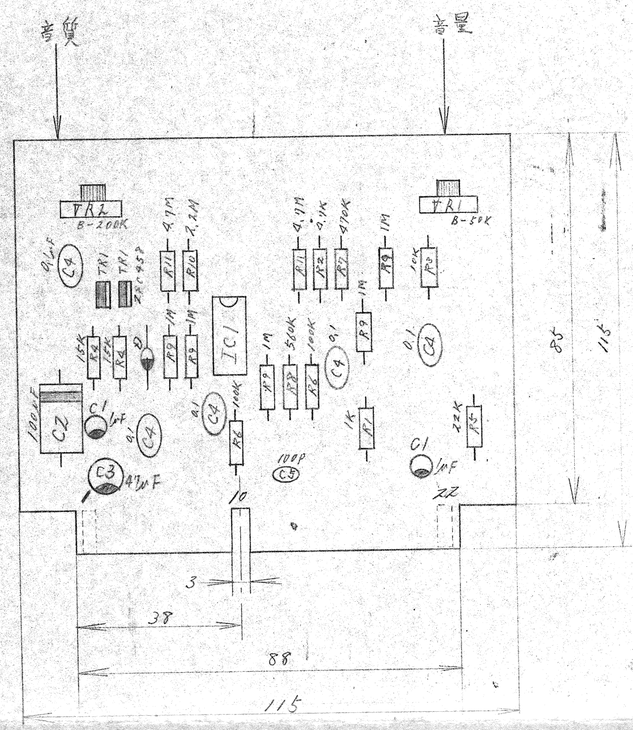

注 コンデンサー(−)表示



注 ダイオード取り付け方法



注 トランジスター取り付け方法



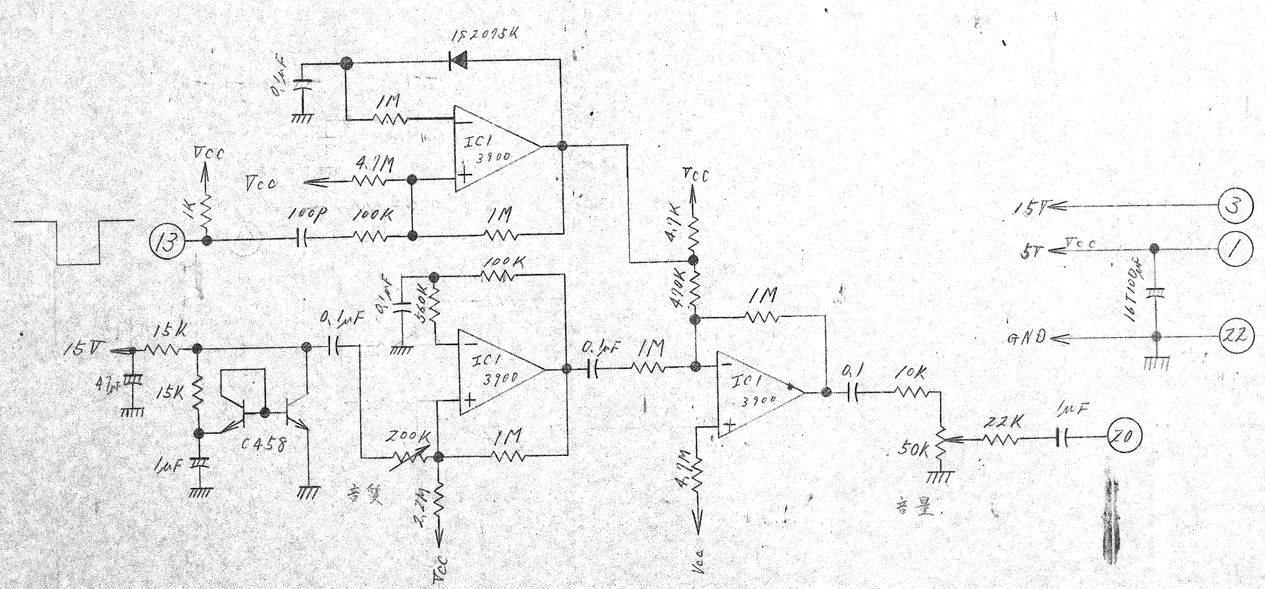

No.	部品番号	品名	記号	数量	規格
26					
25					
24					
23	AAT 53048	ボリューム	VR2	1	B-200KΩ
22	AAT 53041	ボリューム	VR1	1	B-50KΩ
21	AAT 51853	カラー抵抗	R11	2	4.7MΩ 1/6W±5%
20	AAT 51845	〃	R10	1	2.2MΩ 〃
19	AAT 51837	〃	R9	5	1MΩ 〃
18	AAT 51831	〃	R8	1	560KΩ 〃
17	AAT 51829	〃	R7	1	470KΩ 〃
16	AAT 51815	〃	R6	2	100KΩ 〃
15	AAT 51777	〃	R5	1	22KΩ 〃
14	AAT 51793	〃	R4	2	15KΩ 〃
13	AAT 51789	〃	R3	1	10KΩ 〃
12	AAT 51781	〃	R2	1	1.7KΩ 〃
11	AAT 51765	カラー抵抗	R1	1	1KΩ 1/4W±5%
10	AAT 41318	セラミックコンデンサー	C5	1	100PF-50V
9	AAT 41214	フィルムコンデンサー	C4	5	TDY-1H-104
8	AAT 41035	電解コンデンサー	C3	1	25TB-47
7	AAT 41111	電解コンデンサー	C2	1	25T-100
6	AAT 41048	電解コンデンサー	C1	2	50TB-1
5	AAT 31011	オペアンプ	IC1	1	LM3900
4	AAT 12025	ダイオード	D	1	1S1588
3	AAT 11005	トランジスター	TR1	2	2SC458C
2	AAO 17620	コネクターステッカー		1	C
1	GNO 90003	効果音PCボード(フラッシュ)		1	

出図 53.7.27 技術部

一般公差		処理		仕上		日付	52. 8. 31	尺度	
機名	Genman	機番		承認		検図		設計	製図
名称	Effect Sound (flash) P.C Board Ass'y			図番	GNN00004				
日付	記事	署名							

御使用後ハンで返却願イマス

パシフィック工業株式会社